

EcoTank Pro M15180



Tato rychlá multifunkční černobílá tiskárna A3 s bohatou nabídkou funkcí nabízí bezproblémový tisk a mimořádně nízké celkové náklady na vlastnictví.

Toto snadno použitelné zařízení EcoTank Pro Wi-Fi umožňuje tisknout, skenovat a kopírovat dokumenty s výjimečně nízkými náklady na tisk a nízkou spotřebou energie díky technologii Heat-Free. Vysoká rychlost tisku a skenování formátů A3 a A4 šetří čas. Pomocí technologie Open Platform lze do stávající IT infrastruktury pro vyšší efektivitu snadno integrovat řadu softwarových řešení.

Každodenní úspora

Ušetřete na každém výtisku. Díky cenově dostupným lahvičkám s inkoustem můžete dosáhnout neuvěřitelně nízkých nákladů na tisk jedné strany. Technologie Heat-Free společnosti Epson snižuje spotřebu energie na minimum, takže ušetříte za elektřinu.

Čas jsou peníze

Tiskárna M15180 vytiskne první stranu za pouhých 5,5 sekund¹ a rychlost tisku dosahuje až 25 stran za minutu. S automatickým podavačem dokumentů lze skenovat až 26 obrazů za minutu.

Kompatibilita s pokročilými softwarovými řešeními

V zájmu zvýšení efektivity lze integrovat mnoho softwarových řešení do stávající IT infrastruktury. Patří mezi ně software Epson Remote Services (ERS), který nabízí cloudový systém monitorování a správy zařízení. Tento systém umožňuje vzdáleně provádět pokročilou diagnostiku firemních produktů společnosti Epson.

Minimální potřeba zásahů ze strany uživatele

Tato tiskárna EcoTank Pro umožňuje vytisknout tisíce stran bez doplňování inkoustu. Dva zásobníky papíru formátu mají kapacitu 500 listů. Se zadním podavačem s kapacitou 50 listů a automatickým podavačem dokumentů si nemusíte dělat starosti s ručním podáváním.


Snadno použitelná a spolehlivá

Funkce můžete snadno vybírat na barevném dotykovém LCD displeji. Doplňování velkých předních inkoustových nádržek je snadné a intuitivní. Lahvičky s inkoustem jsou uzavíratelné a nekapou.

Tiskněte téměř odkudkoli

S tiskárnou M15180 můžete snadno tisknout z mobilních telefonů, tabletů a notebooků. Prostřednictvím připojení Wi-Fi a Wi-Fi Direct můžete odesílat dokumenty k tisku z chytrých zařízení pomocí aplikace Epson iPrint².

DATOVÝ LIST

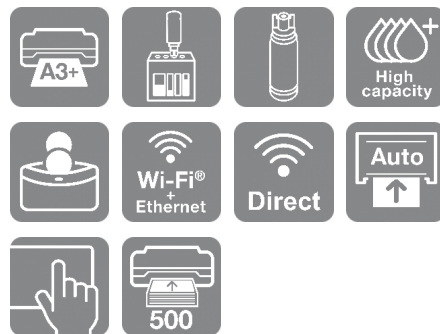

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Černobílá tiskárna A3 3 v 1 s nízkými náklady**
Hospodárný inkoustový tankový systém
- **Vysoká rychlost tisku a skenování**
Tisk až 25 stran za minutu a skenování až 26 obrazů za minutu
- **Snadno použitelná přední inkoustová nádržka**
Bezproblémové doplňování inkoustu z vylepšených lahviček bez nepořádku
- **Mobilní tisk a připojení k mobilním zařízením**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet a bezplatné aplikace pro mobilní tisk²
- **Pokročilá softwarová řešení**
Snadná integrace softwaru do stávající infrastruktury informačních technologií

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™
Konfigurace trysek	800 trysek černá
Min. velikost kapky	3,8 pl
Inkoustová technologie	DURABrite™ ET
Category	Pracovní skupina
Multifunkce	Tisk, Skenování, kopíř

TISK

Čas do vytištění první stránky	Černobíle 5,5 s
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	25 Str./min Černobíle
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC	16 A4 str./min. Černobíle
Tiskové rozlišení	4.800 x 1.200 dpi
Max. objem tisku	66.000 Stran za měsíc Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, včetně rychlosti tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem.
Barvy	Černá
Tisknout z	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (drátové), PC (bezdrátové), Mobilní zařízení (WiFi Direct)

SKENOVÁNÍ

Oboustranné skenování	Ano
Rychlost jednostranného skenování (A4 černobíle)	26 ipm se skenováním ADF
Rychlost oboustranného skenování (A4 černobíle)	11,5 ipm se skenováním ADF
Rychlost jednostranného skenování (A4 barevně)	9 ipm se skenováním ADF
Rychlost oboustranného skenování (A4 barevně)	6 ipm se skenováním ADF
Skenovací rozlišení	1.200 dpi (horizontálně x vertikálně)
Optické rozlišení (ADF)	1.200 dpi (horizontálně x vertikálně)
Výstupní formáty	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skeneru	Contact image sensor (CIS)

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Síťový protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Rozhraní	Hi-Speed USB - kompatibilní s rozhraním USB 2.0, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Hostitel USB
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ/MÉDIÍ

Formáty papíru	A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, No. 10 (obálka), DL (obálka), C6 (obálka), C4 (obálka), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Automatický podavač dokumentů	50 Strany
Vhodná gramáž papíru	64 g/m ² - 255 g/m ²
Duplexní tisk	Ano (A4/A3, obyčejný papír)
Kapacita výstupního zásobníku	125 Listy
Paper Tray Capacity	250 Listy Standardní, 550 Listy max.
Zadní dráha papíru (speciální média)	Ano
Počet zásobníků papíru	3

EcoTank Pro M15180

OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- Instalační/bezpečostní příručka
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- Záruční dokument
- Hlavní zařízení
- Úvodní příručka

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	19 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 0,7 W (úsporný režim), 9,7 W Připraveno, 0,15 W (vypnutí), TEC 0,13 kWh/week
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	515 x 500 x 350 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	20,3 kg
Max. hladina hluku	6,7 B (A) podle vzoru ISO 7779 s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM - 52 dB (A) podle ISO 9226
kompatibilní operační systémy	Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 a novější, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + nebo novější, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 nebo novější (pouze Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 nebo novější, Mac OS 10.5.8 nebo novější (vyžaduje stažení ovladače z webových stránek společnosti Epson), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x nebo novější, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64bitová verze), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Verze Windows XP Professional x64, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Obsažené software	Epson Device Admin (Správce zařízení Epson), Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Max. hladina hluku	Provoz: 6,7 B (A)
Akustický tlak	Provoz: 52 dB (A)
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Max. hladina hluku	Operation (Roll): 52 dB (A)
Napájení	220 V, 240 V

DALŠÍ VLASTNOSTI

Funkce a vlastnosti	Dotyková obrazovka, Přímý tisk z USB
LCD displej	Typ: Barevné, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 10,9 cm
Zpracování médií	Automatický podavač dokumentů – oboustranné kopie (obyčejný papír A4/A3), Automatický podavač dokumentů – oboustranné skenování (obyčejný papír A4/A3), Automatický oboustranný tisk (A4/A3, obyčejný papír)
Paměťové karty	není k dispozici

DALŠÍ FUNKCE

Emulace	PCL5e, PCL6, PCL5c, PostScript 3, PDF 1.7
Optional Software & Solutions Security	Epson Device Admin, Epson Net Config, Nástroj Remote Panel TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců Servis u zákazníka, 350.000 Strany Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A	7.500 str.
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CJ41406
Čárový kód	8715946690377
Země původu	Indonésie

EcoTank Pro M15180

ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ



4barevné lahvičky s inkoustem 112 112

7.500 str.*

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytisknutých obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách www.epson.eu/pageyield

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2022-02-17

1. Určeno v souladu s normou ISO/IEC 24734 představující průměrnou hodnotu ESAT v testu kancelářských zařízení při standardním jednostranném tisku. Další informace naleznete na stránkách www.epson.eu/testing
2. Vyžaduje bezdrátové připojení k internetu. Další informace a seznam podporovaných jazyků a zařízení naleznete na adrese <https://www.epson.cz/apps/software/epson-connect>.

EPSON[®]